



优点及特征

工作电压平稳，在应用的寿命期内具有高而稳定的电压响应 低自放电率（在 +25°C的条件下贮存，年自放电率低于 1%）

气密的玻璃封口金属外盖

非可燃性电解液

卷绕式结构

已通过 UL, CE、SGS 认证

通过 ISO9001 质量管理体系认证

Key Characteristics

High and stable operating voltage

Low self-discharge rate(less than 1% after 1 year storage at +25°C)

Hermetic glass-to-metal sealing

Non-flammable electrolyte

Spiral type

UL,CE,SGS recognized

ISO9001 approved

性能数据


标称容量	14500mAh
额定电压	3.6V
最大连续工作电流	2000mA
最大脉冲电流	4000mA
电池重量	约 110g
电池最大外形尺寸	Ø34.0*61.5mm
工作温度	-60°C ~ + 85°C

Electrical Characteristics

Nominal capacity	14500mAh
Nominal voltage	3.6V
Max.continuous current	2000mA
Max.pulse current capability	4000mA
Weight	Approx.110g
Dimension	Ø34.0*61.5mm
Operating temperature range	-60°C ~+85°C


25°C放电特性

Discharge Characteristics(25°C)

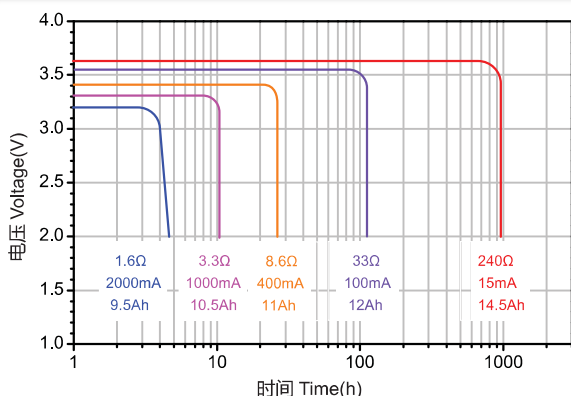


电压与温度关系

Voltage vs. Temperature

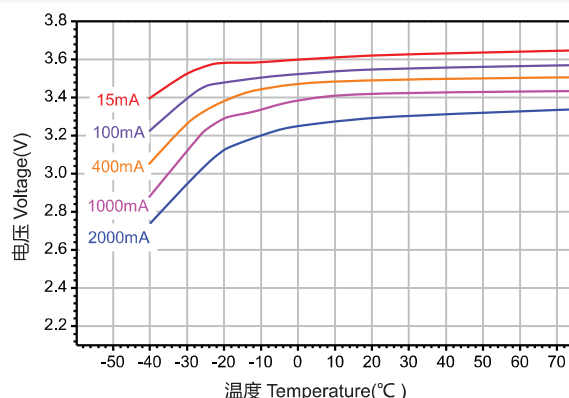


容量与电流关系

Capacity vs. Current

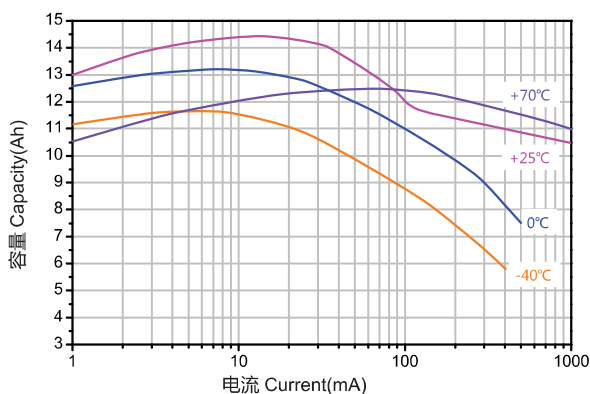

电池尺寸图

Battery Dimension

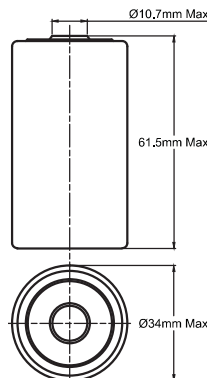

- + Available terminations:
- /P axial pins
- 2PT/T radial pins
- 3PT/4PT polarized tabs

极端样式：

- /P 轴向碰焊线
- 2PT/T 径向插件
- 3PT/4PT 多脚插件

- + Available terminations can be made as requested.

特殊极端样式可按客户要求订做

ER14250

ER14335

ER14505

ER18505

ER26500

ER34615

ER14505M

ER18505M

ER26500M

ER34615M

ER9V

CR123A

CR17450

CR26500

CR34615

CR-P2